

产品介绍

- 体积小、重量轻，外壳采用科思创/三星PC阻燃V0级原料；
- 带软启动渐亮功能，让人眼视觉更舒适；
- RF 2.4GHz无线信号，免布信号线；
- 超灵敏触摸亮度环调节颜色；
- 带有颜色快捷功能，可一键切换不同颜色值；
- 内置9种动态模式和7种静态模式；
- 一个遥控器在有效的控制范围内可控制无数个控制器；
- 同一组或同一分区的控制器具有动态同步功能；
- 操作时有LED灯状态指示。



M4A

2.4G



P3



技术参数


M4A+P3

| | |
|------|--|
| 遥控器 | M4A |
| 产品颜色 | 白色 |
| 调光类型 | RGB |
| 无线类型 | RF 2.4GHz |
| 工作电压 | 3Vdc (纽扣电池CR2032×1) |
| 待机电流 | < 2uA |
| 遥控距离 | 30米 (无障碍时) |
| 工作温度 | -25°C~50°C |
| 产品重量 | 40克±5克 |
| 尺寸 | 104×58×9mm (遥控器) 108×63×14mm (遥控器+背托) |


| | |
|------|--|
| 控制器 | P3 |
| 输入信号 | RF2.4GHz |
| 输入电压 | 12-48V == |
| 输出电压 | 12-48V == |
| 通道数量 | 3通道 |
| 复位开关 | 有 |
| 负载电流 | Max. 15A |
| 负载功率 | 180W@12V 360W@24V 432W@36V 432W@48V |
| 保护 | 短路、过温、过流保护、防反接保护 |
| 产品重量 | 46克±5克 |
| 尺寸 | L91×W37×H21(mm) |

产品尺寸

单位: mm

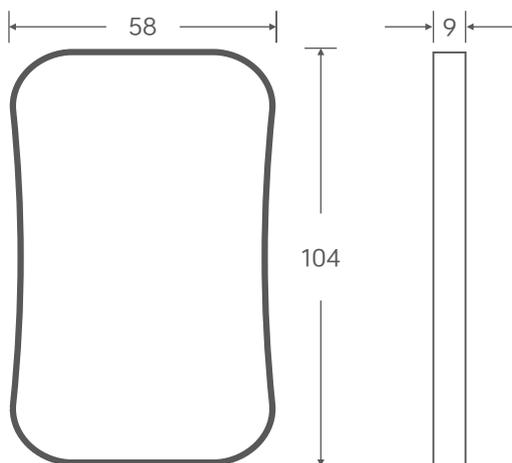


遥控器

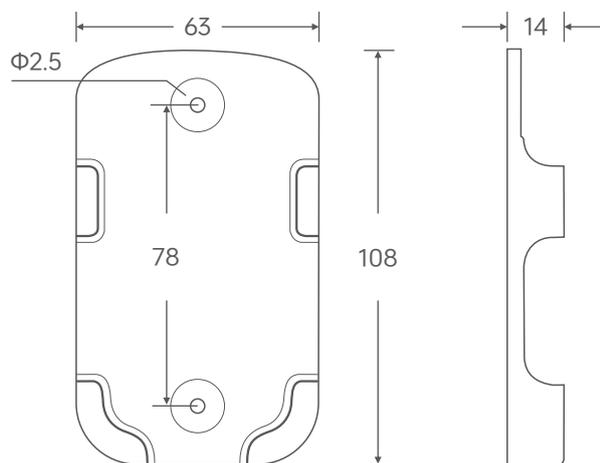

遥控器背托

产品尺寸


单位: mm

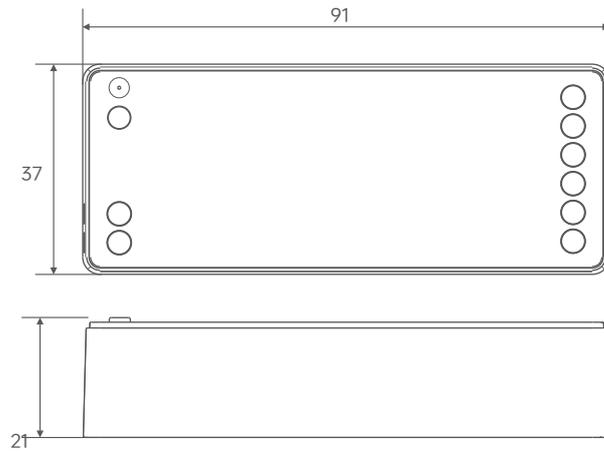

控制器




产品安装

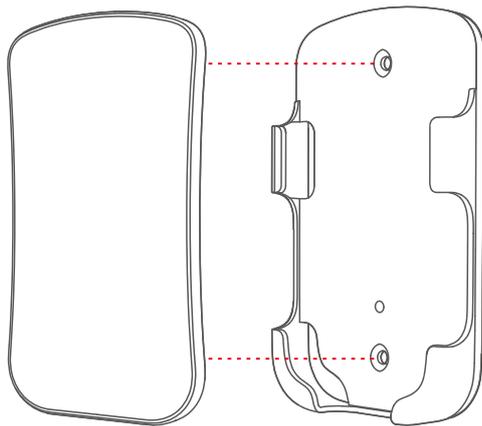

可以选择2种方式固定遥控器背托:

1. 用两个螺丝将遥控器背托固定在墙上。
2. 用3M胶将遥控器背托固定在墙上。

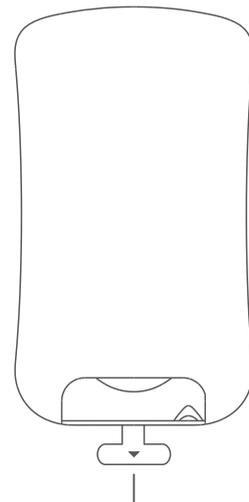


注意: 首次使用前, 请抽出电池绝缘片

更换电池



① 使用螺丝刀将底部螺丝拧开。

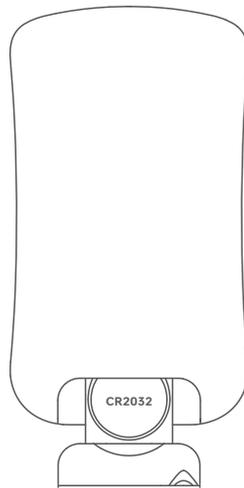


② 抽出电池仓, 更换电池。



③ 更换电池后, 拧紧螺丝。

功能介绍

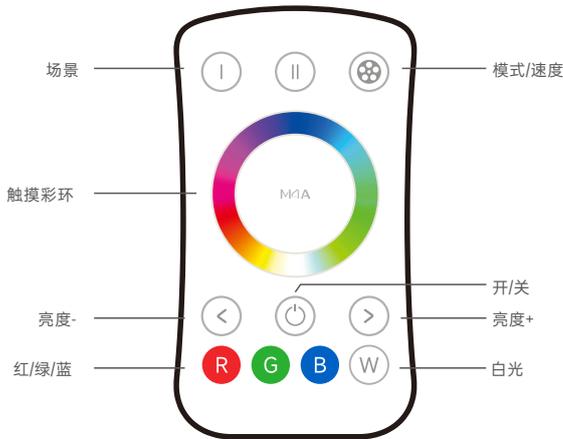

开/关：开启或关闭灯光。

触摸彩环：触摸RGB色环选色。

模式/速度：短按切换动态模式和静态模式；在动态模式时，长按调节速度；同时短按“R”“W”键循环播放动态模式。


亮度+/-：调节亮度±，短按十一级；长按1-6秒连续255级调节。

红/绿/蓝：短按打开或关闭静态红色/绿色/蓝色通道；

长按1-6秒连续255级调节当前通道的亮度±。


白光：对于RGBW灯，短按打开或关闭W通道；长按1-6秒连续255级调节W亮度±。

场景：短按调用场景；长按2秒将当前灯光状态保存到场景中。

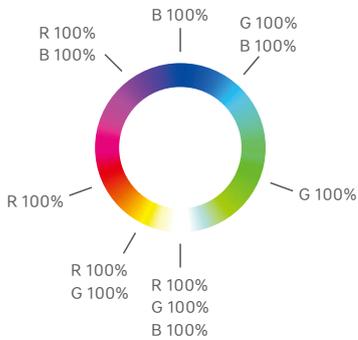


| 颜色 | R/G/B数值 |
|----|-------------------|
| 红色 | R100% G0% B0% |
| 黄色 | R100% G100% B0% |
| 绿色 | R0% G100% B0% |
| 青色 | R0% G100% B100% |
| 蓝色 | R0% G0% B100% |
| 紫色 | R100% G0% B100% |
| 白色 | R100% G100% B100% |

| 动态模式 | 1 | 红紫渐变 | 静态模式 | 10 | 纯红 |
|------|---|---------------|------|----|-----|
| | 2 | 蓝紫渐变 | | 11 | 纯绿 |
| | 3 | 色温渐变(暖黄、冷白) | | 12 | 纯蓝 |
| | 4 | 三色渐变(RGB) | | 13 | 纯黄 |
| | 5 | 六色渐变(红绿蓝黄紫青) | | 14 | 纯紫 |
| | 6 | 七色跳变(红绿蓝黄紫青白) | | 15 | 纯青 |
| | 7 | 七色渐变(红绿蓝黄紫青白) | | 16 | 混光白 |
| | 8 | 三色渐明渐暗(RGB) | | | |
| | 9 | 白色渐明渐暗 | | | |

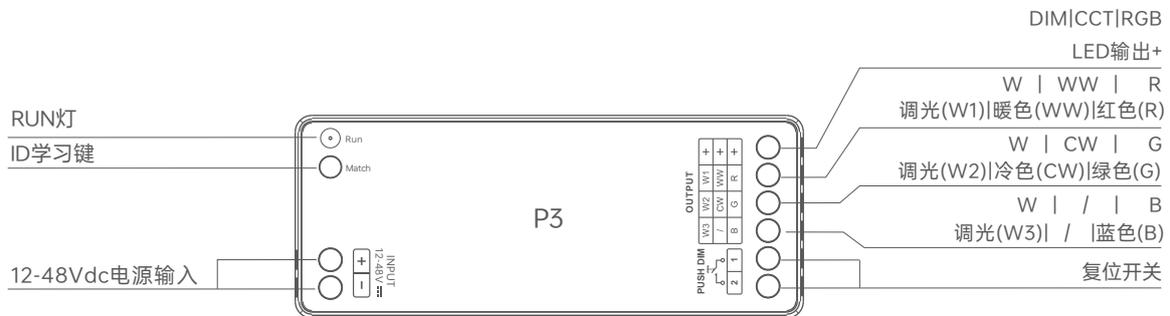

控制器

接线应用图

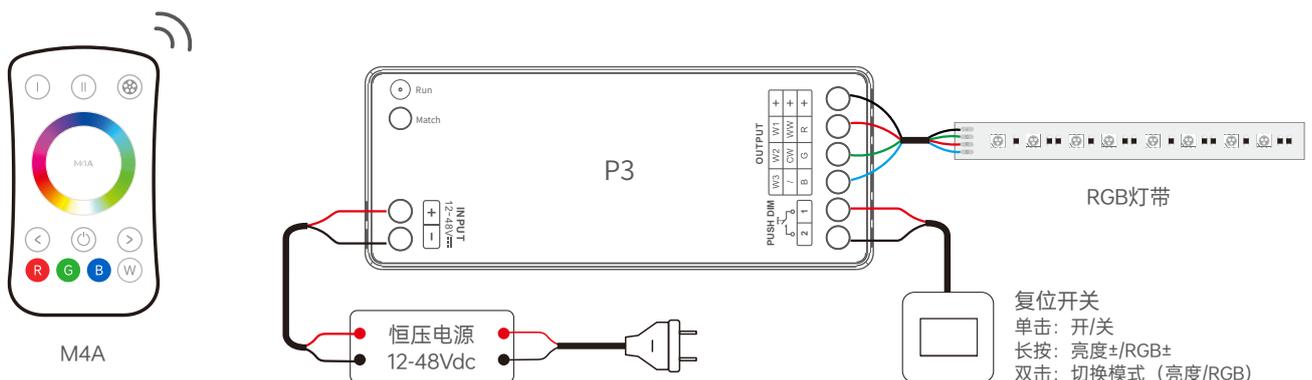

对码

按键对码

1.短按控制器的ID学习键，负载灯闪烁，请在10秒内完成以下操作。

2.对码Mini Pro系列单区遥控：

长按开关键，直到控制器负载灯快闪后常亮，且触摸色环有变化，学习成功。



上电对码

1. 控制器断电后重新上电，请在10秒内完成以下操作。

2.对码Mini Pro系列单区遥控：

长按开关键，直到控制器负载灯快闪后常亮，且触摸色环有变化，学习成功。

注：一台控制器最多可配对10个遥控器，配对超过10个遥控器将会自动删除最前面的遥控器ID码。


清码

删除全部遥控器方法：



长按控制器ID学习键6秒，控制器负载灯快闪4次后常亮，清码成功。





安装注意事项

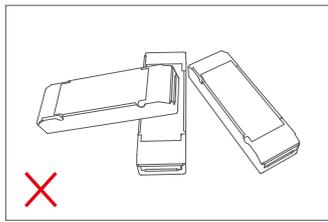



请勿将产品堆叠摆放，产品与产品间隔距离应 $\geq 15\text{cm}$ ，避免影响产品散热和使用寿命。

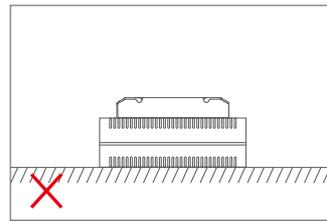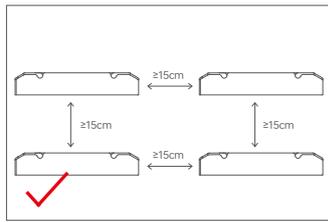



请勿将产品置于电源上方，产品与电源间隔距离应 $\geq 15\text{cm}$ ，避免影响产品散热而减少使用寿命。

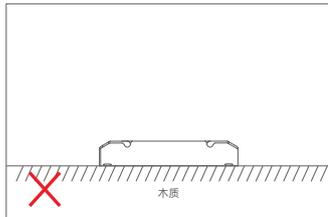



请勿将产品螺丝固定紧贴于木板，应在固定螺丝下增加 $\geq 7\text{mm}$ 的垫片，留点空隙可以有效散热，避免影响产品散热和使用寿命。

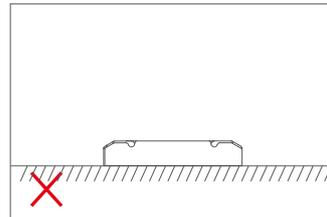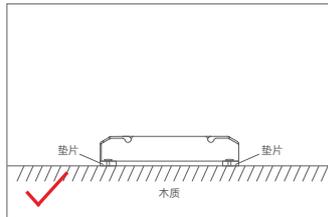


请勿将产品放置在地面上。产品与地面之间的距离应 $\geq 100\text{cm}$ ，以免信号干扰影响使用。

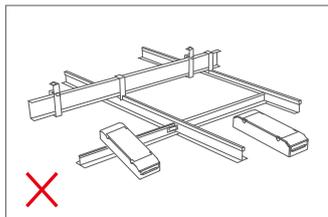

请勿将产品大面积接触金属物体(如：龙骨架)，间隔距离应 $\geq 15\text{cm}$ ，以免信号干扰影响使用。

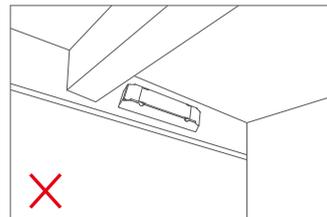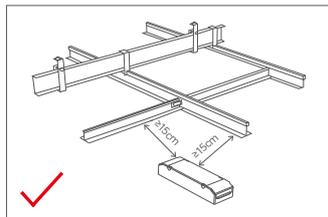

请勿将产品安装在横梁、墙角等位置，间隔距离应 $\geq 15\text{cm}$ ，以免信号干扰影响使用。



注意事项

- 请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 我司产品（专有型号除外）不能防水防雷，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱和防雷装置。
- 良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 安装时，避免靠近大面积金属物体，或堆叠摆放，以免信号干扰影响使用；
- 避免安装在雷区、强磁场和高压区域；
- 请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求。
- 使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。
- 通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。

* 本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。如有疑问，请与供应商联系。

保修条例

- 自出厂之日起保修服务期为5年。
- 在保修服务期内出现产品质量问题我司将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

- 已经超出保修服务期；
- 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
- 产品外形严重损坏或变形；
- 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
- 产品保修标签和产品唯一条形码损坏；
- 无我司签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是我司对客户的最唯一补救措施。我司不承担任何附带引起的损害赔偿赔偿责任，除非在适用法律范围之内。
2. 我司享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。

更新日志

| 版本 | 更改日期 | 更改内容 | 更改人 |
|----|----------|------|-----|
| A0 | 20260205 | 正稿 | 何少云 |